


**NOTE:**

La centralina iniezione è situata nel vano motore, sul parafango anteriore destro.  
 Segnale sonda: Pin n° 29 Marrone.  
 Giri motore: Pin n° 23 Blu.  
 Filo comando iniettore: Pin n° 18 Bianco/Blu.

Il doppio relè si trova sulla paratia motore.

\* Installare un Emulatore Lambda Gas collegandolo a seconda della centralina di commutazione come mostrato nel riquadro.

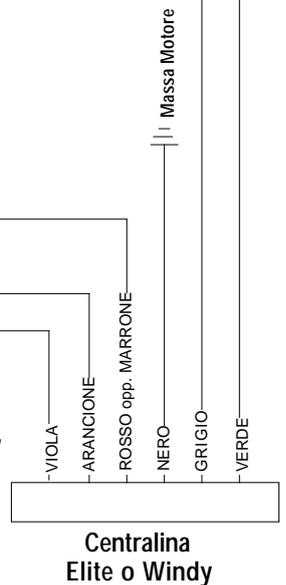

Assistenza Tecnica  
 0337/247594  
 0336/405823

> MODULAR 2 VIE cod. 06LB 0000 3012  
 > Emulatore Lambda Gas cod. 06LB 0000 1054\*  
 > Miscelatore: 12MX 0005 0006

- Anno: 1993
- Iniezione: elettronica single point Weber Marelli IAW
- Accensione: elettronica integrata

**FIAT PUNTO 55 (40 kW) - FIAT PUNTO 60 (43 kW)**

**EASYKIT**

Data: 20.05.97  
 Schema N°: 1  
 Annulla Sch. del: //./././.  
 Disegn.: F.M.  
 Visto: