


NOTE:

La centralina iniezione è situata nel vano motore, sul parafango anteriore destro.
 Segnale sonda: Pin n° 29 Blu/Rosso.
 Giri motore: Pin n° 23 Blu.
 Filo comando inettori: Pin n° 18 Bianco/Blu.

Il doppio relè si trova sulla paratia motore.

* Installare un Emulatore Lambda Gas collegandolo a seconda della centralina di commutazione come mostrato nel riquadro.

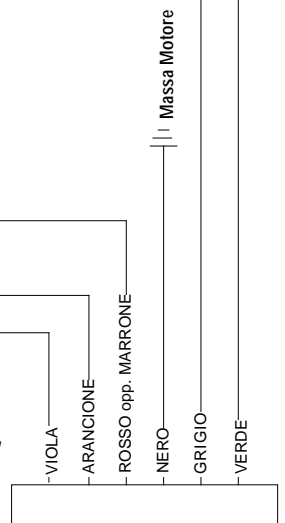

- > MODULAR 2 VIE cod. 06LB 0000 3012
- > Emulatore Lambda Gas cod. 06LB 0000 1054*
- > Miscelatore: 12MX 0001 0016

- Anno: 1993
- Iniezione: elettronica multipoint Weber Marelli IAW
- Accensione: elettronica integrata

FIAT PUNTO 75 (54 kW)

EASYKIT

Data:	20.05.97
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	///.///.///
Disegn.:	F.M.
Visto:	



Assistenza Tecnica
 0337/247594
 0336/405823